

C20

Actionneur à chaîne
Force de poussée 300 N
Course max. 360 mm

TANDEM

DESCRIPTION DU PRODUIT


Actionneur électrique Topp modèle C20 avec chaîne articulée à double maillon, contenue dans une enveloppe spéciale, fourni avec support et accessoires pour ouverture à l'italienne ou à soufflet. Fonctionnement à 230 V 50 Hz, ou bien, en alternative, 24 VCC. Charge maximale applicable 300 N. Accrochage rapide du système de fixation au châssis. Course et force réglables par l'extérieur grâce à un interrupteur de sélection avec des butées à 240 et 360 mm. Appareil marqué CE.



Chaîne à double maillon haute résistance aux charges de pointe.



Course élevée et dimensions réduites de l'actionneur pour des applications qui requièrent des encombrements minimum (brevet international sur le parcours chaîne).

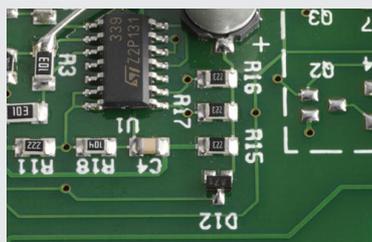

Fin de course en fermeture à absorption de courant pour éviter les réglages en fermeture et les éventuelles erreurs de positionnement de l'actionneur.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

C20 230V

C20 24V

Tension d'alimentation	230V ~ 50Hz	min 21V ~ max 28V d.c.
Charge maximale applicable en poussée	300 N	300 N
Charge maximale applicable en traction	200N	200 N
Courses (sélectionnables à tout moment)	240 et 360 mm	240 et 360 mm
Absorption	0,12 A	0,43 A
Vitesse de translation à vide	8 mm/s	7,5 mm/s
Durée de la course à vide	46 s	48s
Double isolation électrique	Oui	Oui
Type de service	S2 de 4 min	S2 de 4 min
Température de fonctionnement	- 5°C + 50°C	- 5°C + 50°C
Classe de protection des appareils électriques	IP 30	IP 30
Réglage du système de fixation au châssis	pas nécessaire	pas nécessaire
Raccordement en parallèle de 2 actionneurs ou plus	Oui	Oui
Fin de course	Électronique en ouverture, à absorption ampérométrique en fermeture	
Dimensions	362x48x34 mm	362x48x34 mm
Poids	0,970 kg	0,940 kg

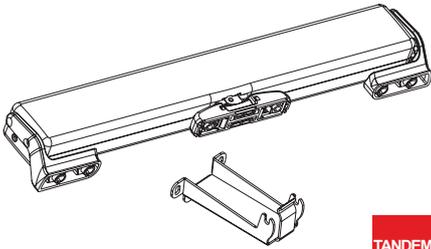

C20 standard 1 point de poussée

3A3#	C20 actionneur à chaîne 230V - noir
3A3#	C20 actionneur à chaîne 230V - gris
3A3#	C20 actionneur à chaîne 230V - blanc
3A3#	C20 actionneur à chaîne 24V - noir
3A3#	C20 actionneur à chaîne 24V - gris
3A3#	C20 actionneur à chaîne 24V - blanc

TANDEM

C20 Tandem standard 2 points de poussée sur un même bâti

3A7#	Kit C20 actionneur à chaîne - version tandem - 230V noir
3A7#	Kit C20 actionneur à chaîne - version tandem - 230V gris
3A7#	Kit C20 actionneur à chaîne - version tandem - 230V blanc
3A7#	Kit C20 actionneur à chaîne - version tandem - 24V noir
3A7#	Kit C20 actionneur à chaîne - version tandem - 24V gris
3A7#	Kit C20 actionneur à chaîne - version tandem - 24V blanc


Entraxe minimal entre les deux actionneurs : 1000 mm

Description de la configuration standard pour 1 point de poussée

3A3#	C20 actionneur à chaîne 230V cable de 1,5mt
	Paire d'étriers de montage frontal pivotants - noir
	Étrier d'ouverture à soufflet - noir
	ARS Fixation rapide au bâti - noir
	Boîte de quincaillerie

Description de la configuration standard pour 2 points de poussée

3A7#	C20 actionneur à chaîne 24V (2 pcs) cable de 6mt
	AL2/SW Carte alimentation moteur 24 V
	Paire d'étriers de montage frontal pivotants - noir (2 pièces)
	Étrier d'ouverture à soufflet - noir (2 pièces)
	ARS Fixation rapide au bâti - noir (2 pièces)
	Boîte de quincaillerie (2 pièces)

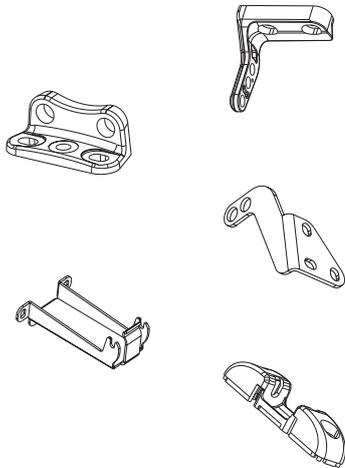

Accessoires et pièces de rechange

3A3200	Paire d'étriers de montage frontal pivotants - noir
3A3202	Paire d'étriers de montage frontal pivotants - gris
3A3201	Paire d'étriers de montage frontal pivotants - blanc
3A3210	Paire d'étriers de montage vertical pivotants - noir
3A3212	Paire d'étriers de montage vertical pivotants - gris
3A3211	Paire d'étriers de montage vertical pivotants - blanc
3A3501	Paire d'étriers de montage de l'actionneur sur vantail - noir
3A3503	Paire d'étriers de montage de l'actionneur sur vantail - gris
3A3502	Paire d'étriers de montage de l'actionneur sur vantail - blanc
1A3640	Étrier d'ouverture à soufflet - noir
1A3642	Étrier d'ouverture à soufflet - gris
1A3641	Étrier d'ouverture à soufflet - blanc
1UA001	ARS Fixation rapide au bâti - noir
1UA003	ARS Fixation rapide au bâti - gris
1UA002	ARS Fixation rapide au bâti - blanc
3A3000	Boîte de quincaillerie standard

Course spéciale < 360 mm pour C20 disponible
 Course spéciale < 360 mm pour C20 tandem disponible

